

# Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN protipožární ASSA ABLOY N1050

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě  
s normou EN 1634



## POPIS VÝROBKU

- mechanický zámek s protipožární odolností dle EN 1634
- jednozápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována požární odolnost dveří dle EN1634
- testována na 1 000 000 cyklů
- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (kulaté i oválné rozety)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak lze provést odklopením zářezky umístěné za vodičkem střelky, kdy střelka se uvolní a otočí o 180°.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 72 mm
- nerezové čelo šířka 20 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU


- nerezové čelo 3mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- N6001 protiplech nerezový
- kování rozteč 72 mm
- AHW500 kulaté i AHW600 oválné rozetové kování

## VARIANTY

- N1050/08 zámek s 8mm ořechem
- N1050/09 zámek s 9mm ořechem

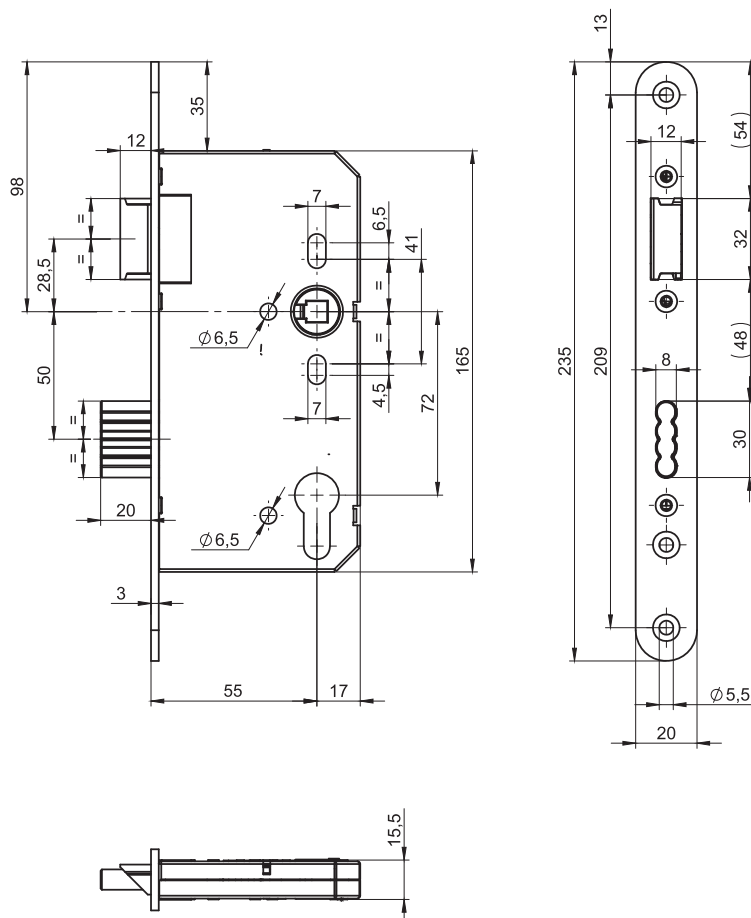

Dokumenty ke stažení  
po načtení QR kódu.



Popis	Objednáací číslo
N1050 72/55/20/09 ZZ	AA001013
N1050 72/55/20/08 ZZ	AA001014